

Stadt Fahrradständer

ORIGAMI



Stadt Fahrradständer aus Edelstahl

| Werkstoffe & Ausführung

Structure acier ép. 5 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix

| Befestigung


Befestigung durch Einbetonieren, einen Betonsblock von 500 x 500 mm ist vorzusehen

Befestigung auf eine Bodenplatte, Pfosten mit 4 Löchern Ø 12 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang)



| Variante

Struktur aus Edelstahl, zusätzliche Kosten

Befestigungsprinzip



Bodenplatte

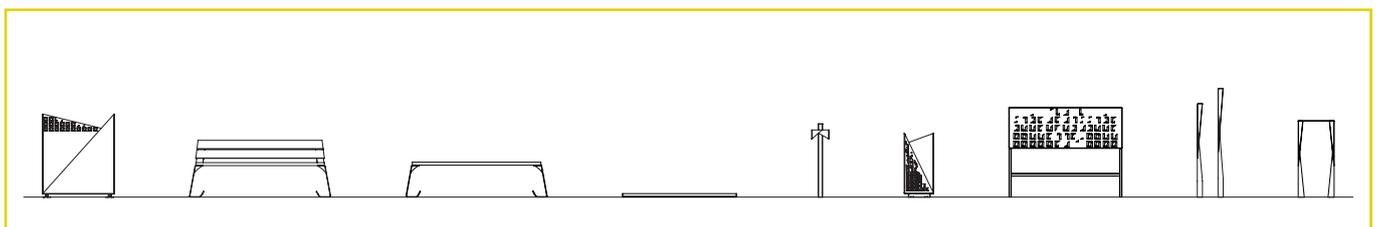

Stadt Fahrradständer

DUALIS

| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer RAL- oder AkzoNobel-Farbe Ihrer Wahl

| Befestigung

Befestigung durch Einbetonieren, einen Betonsblock von 500 x 500 mm ist vorzusehen

Befestigung auf eine Bodenplatte, Pfosten mit 4 Löchern Ø 12 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang)

| Variante

Kundenspezifischer Laserschnitt möglich, zusätzliche Kosten



Befestigungsprinzip

