Baumgitter

SQUARE



| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 4 (begehbar), 6 oder 10 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer RAL- oder AkzoNobel-Farbe Ihrer Wahl


| Befestigung

Stützrahmen aus Winkeleisen L45 x h45 x 5 mm mit Dichtlaschen Montage der beiden Elemente mit den mitgelieferten Schrauben Struktur mit 5 geraden Stäben zur Betonabdichtung ausgestattet

| Variante

Kundenspezifischer Laserschnitt möglich, zusätzliche Kosten



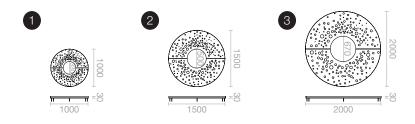

Prinzip der Befestigung

