

BAC DÉPLAÇABLE

■ brevet déposé



3 m²

Contact :

info@atech-sas.com

(+33) 2 41 58 57 13

www.atech-sas.com



demandez
un devis



atech

Matériaux et finitions :

- Structure acier 3 mm acier traité anti-corrosion et thermolaqué coloris au choix RAL ou AkzoNobel
- Passage de fourches ou 4 roues avec système de vérins hydrauliques (1 levier fourni)

- Réserve d'eau avec trop-plein
_ avec colonnes de capillarité : tube de remplissage, réserve d'eau (copolight, géotextile anti-racinaire) avec trop plein

Fixation :


- À poser au sol

Option :

- Capteur Tranquileau (2 sondes) à intégrer par grappes de bacs

NOTRE RÉSERVE D'EAU DISPONIBLE AVEC LES BACS SOUDÉS ET LES JARDINS URBAINS

Permet de réduire la fréquence d'arrosage, d'éviter les tournées inutiles et d'économiser l'eau

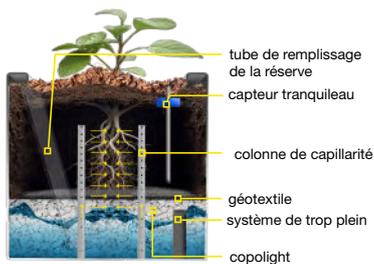

10 mm = 1m

EXEMPLE DE BACS SOUDÉS AVEC PASSAGE DE FOURCHES

