

Bank

DUALIS





| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL oder AkzoNobel Farben Ihrer Wahl
Sitz Bohlen aus exotischen Holz Ø 8 mm 3 Lasuren zur Auswahl (farblos, klare Eiche, helle Eiche oder aus Schichtholz) Ø 8 mm glatt oder mit Rillen 4 Farbe zur Auswahl (Natural Afro, Sahara Afro, Englische Kirsche oder Sonnen Birne) oder DUALIS Motiv Ø 8 mm (Bsp. Nebestehend, auf das Foto)

| Befestigung

Bodenspieß, Struktur mit 4 Löchern versehen Ø 12 mm (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten).

Befestigungsprinzip

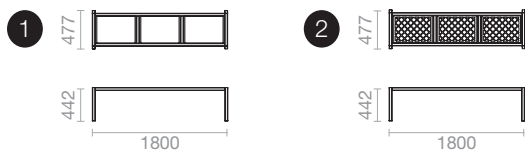

Sicht von darunter (mit Befestigungsmittenabstand)

