

Baumgitter

HEDERA



| Werkstoffe und Ausführung

Struktur aus Stahl 4 (begehbar), 6 oder 10 mm dick
korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer RAL- oder
AkzoNobel-Farbe Ihrer Wahl

| Befestigung


Stützrahmen aus Winkelbleisen L45 x h45 x 5 mm mit
Dichtlaschen

Montage der beiden Elemente mit den mitgelieferten
Schrauben

Struktur mit 5 geraden Stäben zur Betonabdichtung
ausgestattet

| Variante

Kundenspezifischer Laserschnitt möglich, zusätzliche Kosten

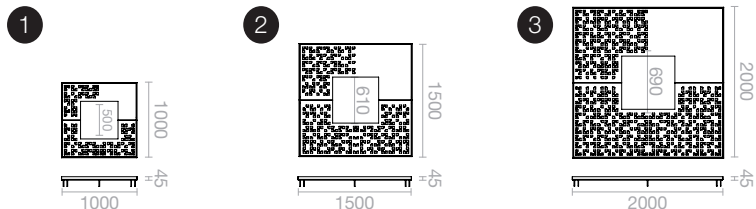

Befestigungsprinzip

