

Baumgitter

SQUARE

| Werkstoffe & Ausführung


Struktur aus Stahl 4 (begehrbar), 6 oder 10 mm dick
korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer RAL- oder
AkzoNobel-Farbe Ihrer Wahl

| Befestigung

Stützrahmen aus Winkelisen L45 x h45 x 5 mm mit Dichtlaschen
Montage der beiden Elemente mit den mitgelieferten Schrauben
Struktur mit 5 geraden Stäben zur Betonabdichtung ausgestattet

| Variante

Kundenspezifischer Laserschnitt möglich, zusätzliche Kosten

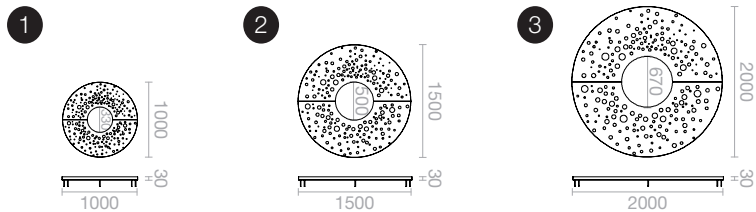

Prinzip der Befestigung

