

Bank

Olympe

| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsschutz und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl

| Sitz und Rückenlehne


Bambus (behandelt), exotisches Holz (unbehandelt), Robinie (unbehandelt), Lärche (unbehandelt) oder recycelbarem Kunststoff

| Befestigung


Bodenmontage

| Variante



Struktur aus Cortenstahl





1 Gerades Modul mit Rückenlehne




2 Gerades Modul ohne Rückenlehne




3 Gebogenes Modul

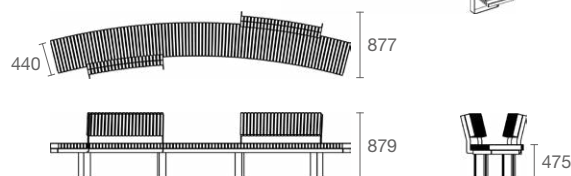

4 Abgerundetes Modul

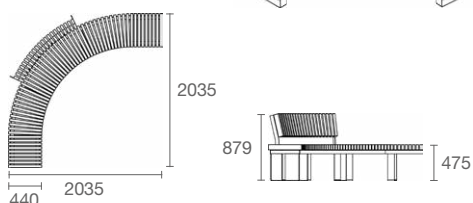

5 Halbkreisförmiges Modul

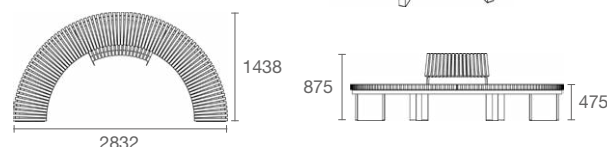

Bank

Olympe



| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL- oder AkzoNobel-Farben Ihrer Wahl

| Sitz und Rückenlehne


Bambus (behandelt), exotisches Holz (unbehandelt), Robinie (unbehandelt), Lärche (unbehandelt) oder recycelbarem Kunststoff

| Befestigung


Bodenmontage

| Variante


Struktur aus Cortenstahl




A 5-5
5224 x 2877 x H875

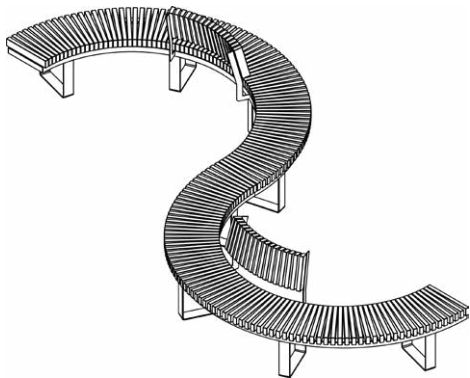


B 1-4-1
3994 x 3994 x H875

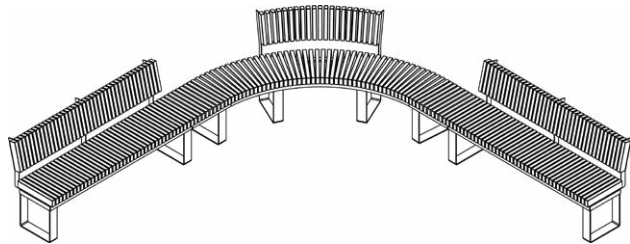

C 5-1-5-1
4677 x 2832 x H875

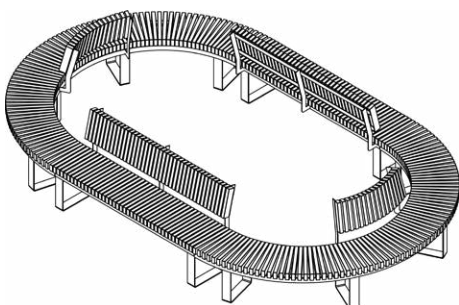


D 3-3
7923 x 1246 x H875

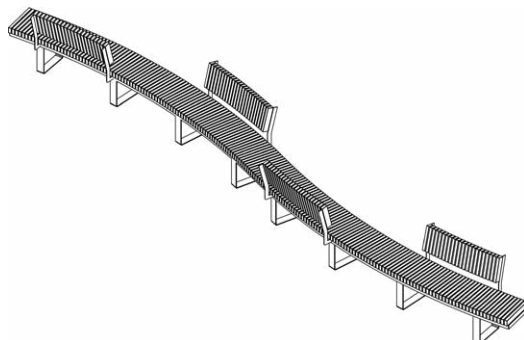


Bank

Olympe

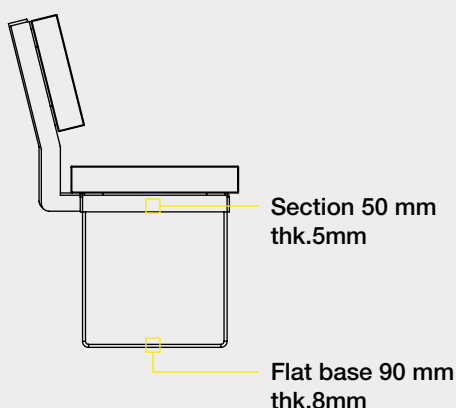

HOLZARTEN




Robinie
Unbehandelt
Dichte : 750 kg/m³
Herkunft : Europa
Zertifiziert : PEFC
Querschnitt : 70x35 mm



Lärche
Unbehandelt
Dichte : 600 kg/m³
Herkunft : Europa
Zertifiziert : PEFC
Querschnitt : 70x35 mm




Moabi
Unbehandelt
Dichte : 870 kg/m³
Herkunft : Afrika
Zertifiziert : FSC
Querschnitt : 70x35 mm




Bambus
Behandelt
Dichte : 1150 kg/m³
Herkunft : Asien
Zertifiziert : FSC
Querschnitt : 60x40 mm

Sättiger, Lasur und Lack optional

RECYCELBAREM KUNSTSTOF



Farben : grau oder braun
Dichte : 1000 kg/m³
Herkunft : Belgien
Querschnitt : 57x43 mm



Sitzflächen und Rückenlehnen können wahlweise aus verschiedenen Holzarten (Zertifizierung auf Anfrage) oder aus recycelten Kunststofflamellen gefertigt werden. Die Querschnitte werden dabei jeweils materialgerecht angepasst. Alle Lamellen sind hochkant angeordnet und gefast.

Dank der durchdachten Konstruktion unserer Sitzelemente und unserer effizienten Lagerhaltung können einzelne Lamellen bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden. Zudem lässt sich die Ausführung flexibel in anderen Holzarten oder Materialien realisieren, um sich harmonisch in die Ästhetik Ihres Projekts einzufügen.