POTELET gamme

demander un devis





Matériaux et finitions :

- Structure acier ép. 3 mm traitée anti-corrosion et thermolaquée coloris RAL ou AkzoNobel au choix

Fixation:

- Au choix :
- _ À sceller au sol, prévoir un massif béton de 500x500 mm
- _ Sur platine, poteaux muni de 4 trous Ø13 mm (visserie non fournie)
- _ Sur fourreau, prévoir un massif béton de 500x500 mm


Variante :


- Découpe laser personnalisée, coût supplémentaire


Option:

- PMR

10 mm = 1m





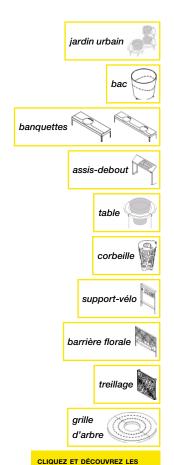

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME