


Baumgitter

DUALIS

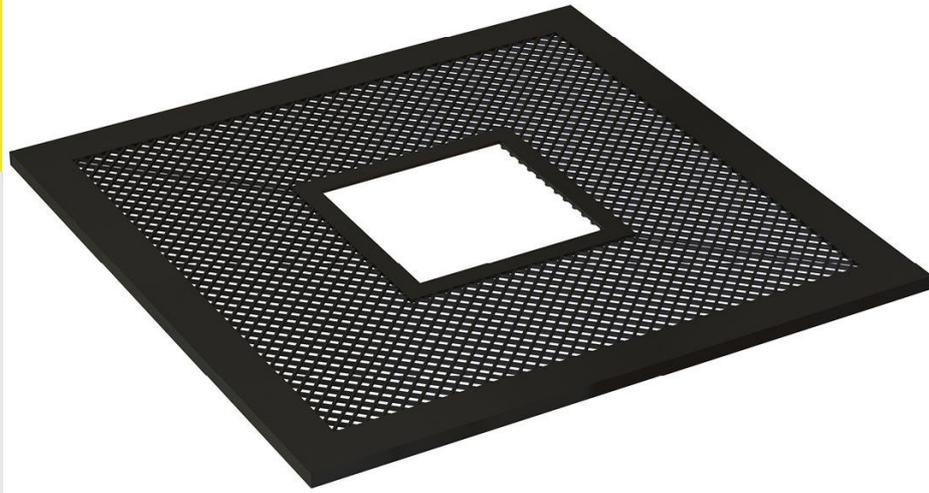

| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 4 mm (begehbar), 6 mm oder 10 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in einer RAL- oder AkzoNobel-Farbe Ihrer Wahl

| Befestigung

Stützrahmen aus Winkelisen L45 x h45 x 5 mm mit Dichtlaschen


Montage der beiden Elemente mit den mitgelieferten Schrauben

Struktur mit 5 geraden Stäben zur Betonabdichtung ausgestattet


| Variante

Kundenspezifischer Laserschnitt möglich, zusätzliche Kosten


1



2



3



Befestigungsprinzip

