


Grille d'arbre

DUALIS

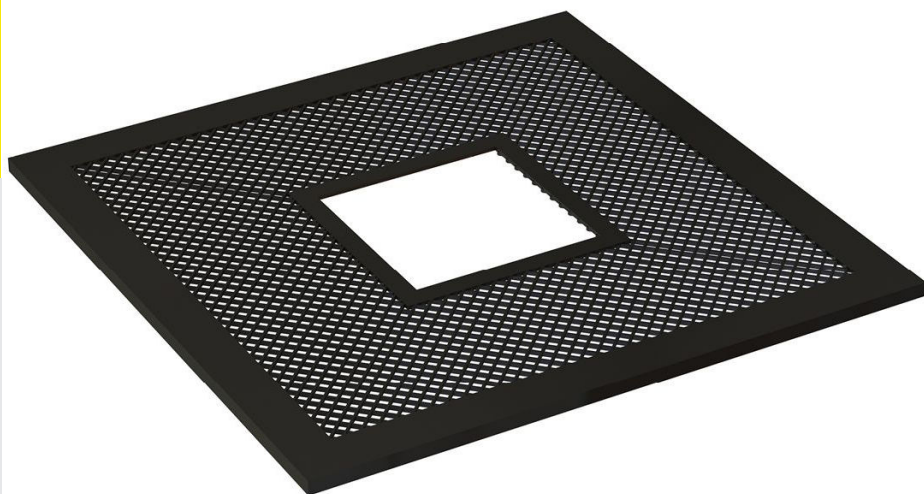

| Matériaux & Finition

Structure acier ép. 4 (résistance piétonne), 6 ou 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix

| Fixation

Cadre support en cornière L45 x h45 x 5 mm avec pattes de scellement


Assemblage des deux demi-grilles par visserie fournie

Structure munie de 5 tiges droites pour scellement béton


| Variante

Découpe laser personnalisée, coût supplémentaire


1



2



3



Principe de fixation

