

Grille d'arbre

SQUARE



| Matériaux & Finition

Structure acier ép. 4 (résistance piétonale), 6 ou 10 mm traité anti-corrosion et thermolaqué coloris RAL ou AkzoNobel au choix

| Fixation


Cadre support en cornière L45 x h45 x 5 mm avec pattes de scellement

Assemblage des deux demi-grilles par visserie fournie



Structure munie de 5 tiges droites pour scellement béton

| Variante

Découpe laser personnalisée, coût supplémentaire

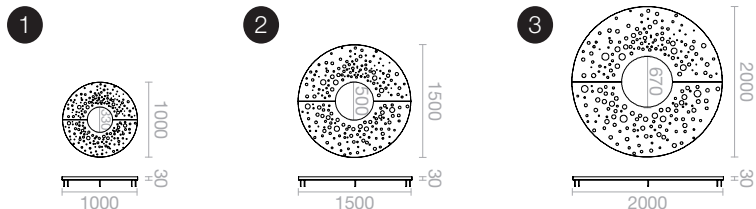

Principe de fixation

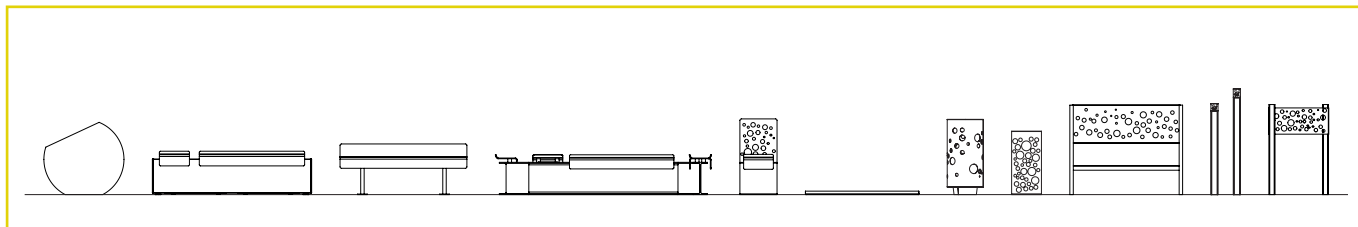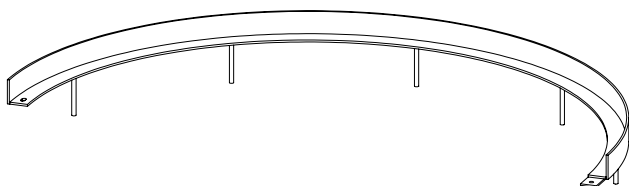

Nicht vertragliches Dokument. Atech behält sich das Recht vor, seine Kreationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Jede Vervielfältigung ohne unsere vorherige Zustimmung ist untersagt.

atech