

Sitzbank

DUALIS






| Werkstoffe & Ausführung

Struktur aus Stahl 5 mm dick korrosionsgeschützt und pulverbeschichtet in RAL oder AkzoNobel Farben Ihrer Wahl
Sitz und Rückenlehne Bohlen aus exotischem Holz Ø 8 mm 3 Lasuren zur Auswahl (farblos, klare Eiche, helle Eiche oder aus Schichtholz) Ø 8 mm glatt oder mit Rillen 4 Farbe zur Auswahl (Natural Afro, Sahara Afro, Englische Kirsche oder Sonnen Birne) oder DUALIS Motiv Ø 8 mm

| Befestigung

Bodenspieß, Struktur mit 4 Löchern versehen Ø 12 mm
(Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten)

Befestigungsprinzip




Coloris standards lasure bois



Coloris standards bois stratifié



Sicht von darunter (mit Befestigungsmittenabstand)

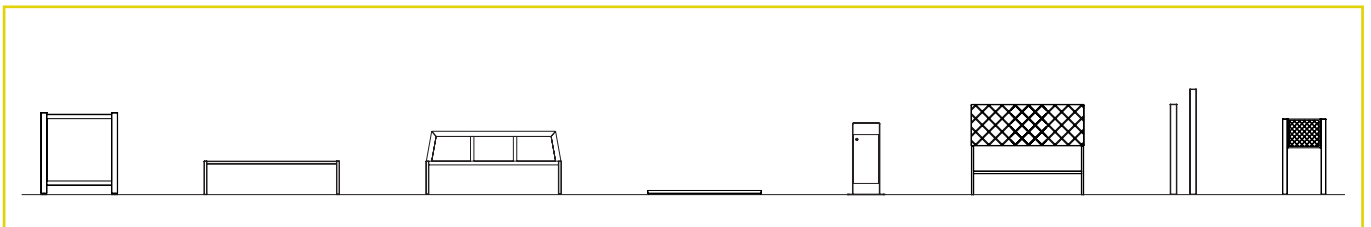

Nicht vertragliches Dokument. Atech behält sich das Recht vor, seine Kreationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Jede Vervielfältigung ohne unsere vorherige Zustimmung ist untersagt.

atech